
DALMAR

Extraflex

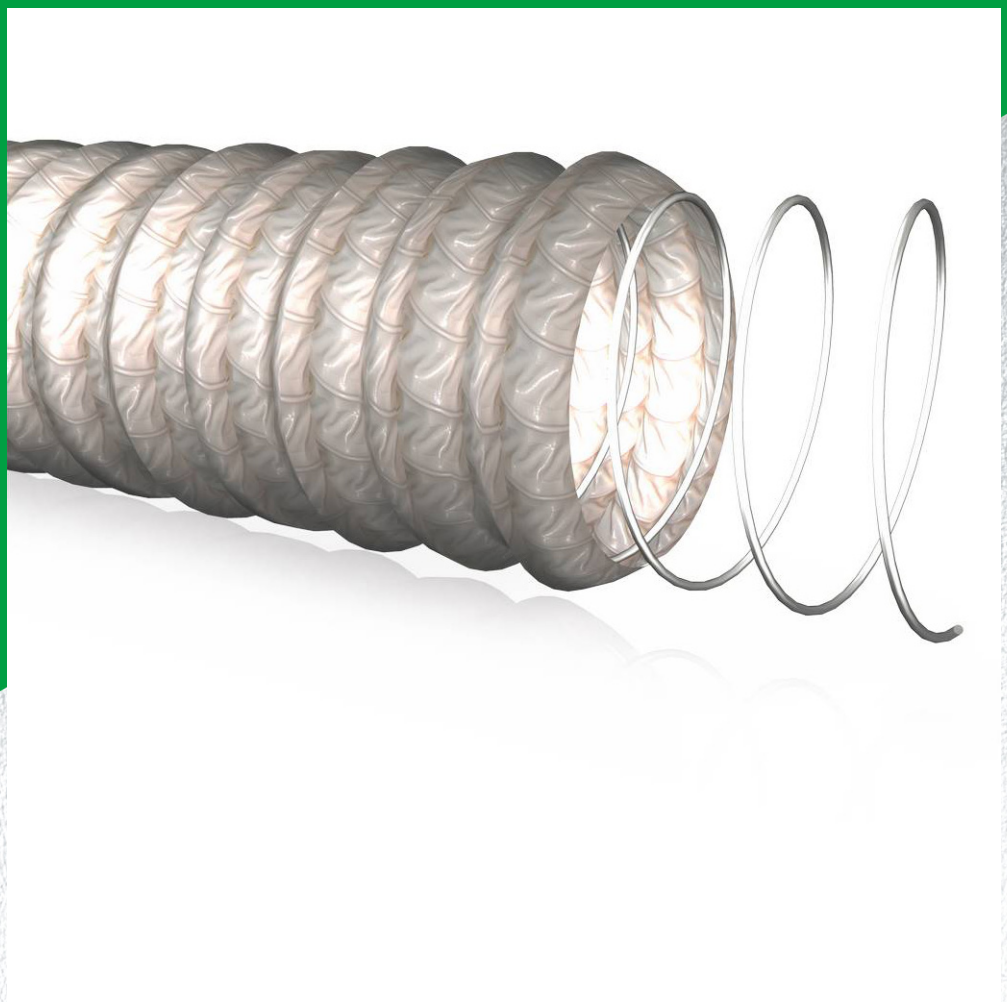

Tubo fabbricato in tessuto di poliestere spalmato in PVC con spirale rigida in acciaio armonico galvanizzato incorporata.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.
Elevata resistenza alle alte temperature, conforme alla normativa UL94 con classificazione V0 e ignifugo classe M2 (Norma NF P92 503).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata a basse pressioni e aspirazione di aria, fumi e gas di scarico, particolarmente adatto per installazioni che richiedono molta flessibilità e valori elevati di temperature, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

MONOSTRATO: in tessuto di poliestere spalmato in PVC, di colore grigio

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in acciaio armonico galvanizzato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-20 °C/ +100 °C con punte a +120 °C

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Pressione lavoro(bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90495	40	1,1	110	2.5000	1.0000	20	10
90496	51	1,1	120	2.0000	0.8500	25	10
90497	60	1,1	140	1.9000	0.8000	30	10
90498	63	1,3	160	1.8000	0.7500	30	10
90499	70	1,3	175	1.8000	0.7500	35	10
90500	76	1,3	190	1.8000	0.7500	40	10
90501	80	1,3	195	1.7000	0.7000	40	10
90502	90	1,3	220	1.5000	0.6500	45	10
90503	102	1,3	228	1.3000	0.5500	50	10
90504	110	1,5	250	1.2000	0.5500	55	10
90505	120	1,5	295	1.1000	0.4500	60	10
90506	127	1,5	315	1.0000	0.4000	63	10
90507	130	1,5	325	0.9500	0.3500	65	10
90508	140	1,5	350	0.9000	0.3500	70	10
90509	152	1,8	370	0.8500	0.3500	75	10

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Pressione lavoro(bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90510	160	1,8	440	0.8000	0.3000	80	10
90511	180	1,8	480	0.7500	0.3000	90	10
90512	203	1,8	550	0.7000	0.3000	100	10
90513	228	1,8	580	0.6500	0.2500	115	10
90514	254	2,1	690	0.6000	0.2500	125	10
90515	280	2,1	880	0.5000	0.2500	140	10
90516	305	2,1	900	0.5000	0.2500	140	10
90517	356	2,1	1100	0.4000	0.2000	175	10
90518	406	2,1	1280	0.3000	0.1500	200	10
90520	500	2,1	1500	0.3000	0.1500	250	10
90521	550	2,1	1610	0.2000	0.1000	275	10
90522	600	2,1	1750	0.2000	0.1000	320	10

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/aspirazione-e-mandata-trucioli-e-fumi/extraflex/