
Poliuretano Flex BS

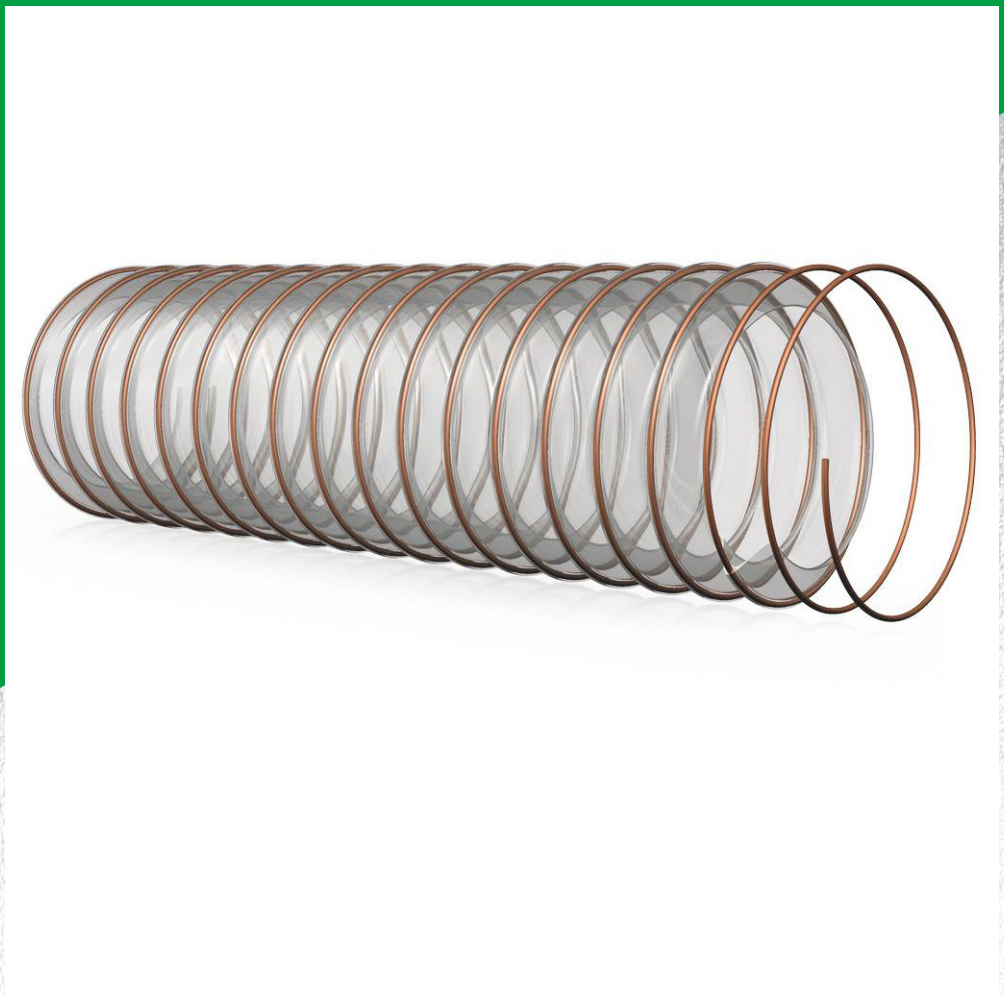

Tubo fabbricato in PU (poliuretano) di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico ramato incorporata.Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche secondo le proprietà standard del PU.
Idoneo al passaggio di prodotti alimentari secchi.
Ottima resistenza al passaggio di prodotti abrasivi.
Possibilità di rendere il tubo antistatico collegando a terra la spirale.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per l'aspirazione di aria, fumi e granuli, particolarmente adatto per installazioni che richiedono molta flessibilità e leggerezza e un grado medio/basso di resistenza all'abrasione, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

MONOSTRATO: in PU, per uso alimentare, trasparente

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in acciaio armonico ramato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-20 °C/ +80 °C

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90676	40	0,4	230	5,0	35	10
90677	45	0,4	225	4,5	45	10
90678	51	0,4	280	4,0	25	10
90679	60	0,4	340	3,0	30	10
90680	70	0,4	390	2,0	35	10
90681	76	0,4	410	2.0000	38	10
90682	80	0,4	440	1,5	40	10
90683	90	0,4	490	1,5	45	10
90684	102	0,5	510	1,5	50	10
90685	110	0,5	560	1,5	55	10
90686	120	0,5	610	1,5	60	10
90687	127	0,5	630	1,5	64	10
90688	130	0,5	660	1,5	65	10
90689	140	0,5	760	1,5	70	10
90690	152	0,5	790	1,0	75	10

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90691	160	0,5	880	1,0	80	10
90692	180	0,5	950	1,0	90	10
90693	203	0,5	1030	1,0	100	10
90694	254	0,5	1475	1,0	125	10
90695	305	0,5	1980	0,5	150	10
90696	356	0,5	2000	0,5	175	10
90697	406	0,5	2250	0,5	200	10

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/aspirazione-e-mandata-trucioli-e-fumi/poliuretano-flex-bs/