
DALMAR

Transliquid PU

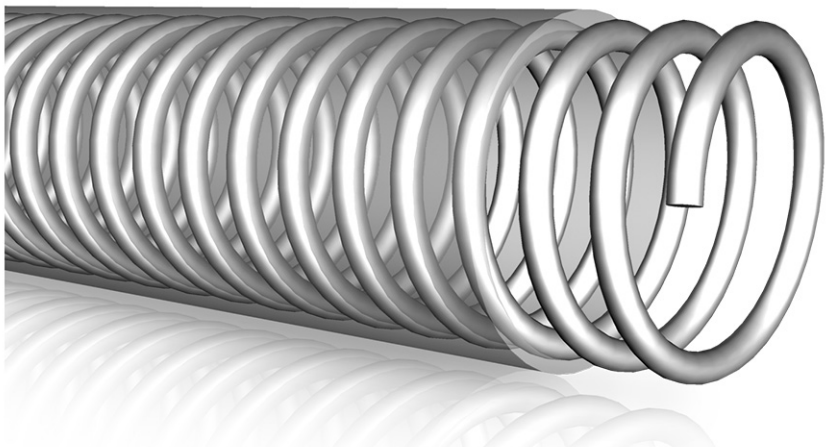

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti poliuretanici di primaria qualità, con spirale rigida in PVC antiurto.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti secondo le proprietà standard del PU.
Ottima resistenza al passaggio di prodotti abrasivi.
Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C) con tenore alcolico fino a 20°.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata a basse pressioni e per aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto per installazioni che richiedono valori elevati di resistenza all'abrasione, ad esempio trasporti pneumatici e passaggio di granuli, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

COPERTURA: iscia, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in PVC antiurto, di colore avorio

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -15 °C/+70 °C

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90967	20	2,6	205	7	5	15	120	50
90968	25	2,6	235	7	5	15	150	30
90969	30	3,0	360	7	5	15	180	50
90970	32	3,0	384	7	5	15	190	50
90972	38	3,2	418	7	5	15	240	50
90973	40	3,2	470	7	5	15	240	50
90974	45	3,5	550	7	5	15	270	50
90975	50	3,7	600	7	5	15	300	50
90976	55	3,8	660	7	5	15	330	50
90977	60	4,0	800	7	5	15	360	50
90978	63	4,2	815	7	4	12	390	50
90979	65	4,2	830	7	4	12	390	50
90980	70	4,2	1000	7	4	12	420	50

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. rotolo (m)
90981	75	4,6	1100	7	4	12	450	50
90982	80	4,7	1200	7	4	12	480	50
90983	90	5,0	1400	7	4	12	540	30
90984	102	5,0	1600	6	3	9	600	30
90985	110	6,0	1850	6	3	9	660	30
90986	125	6,0	2090	6	3	9	750	30
90987	150	6,7	3400	6	3	9	900	20

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/aspirazione-e-mandata-trucioli-e-fumi/transliquid-pu/