
Transmetal NT PF

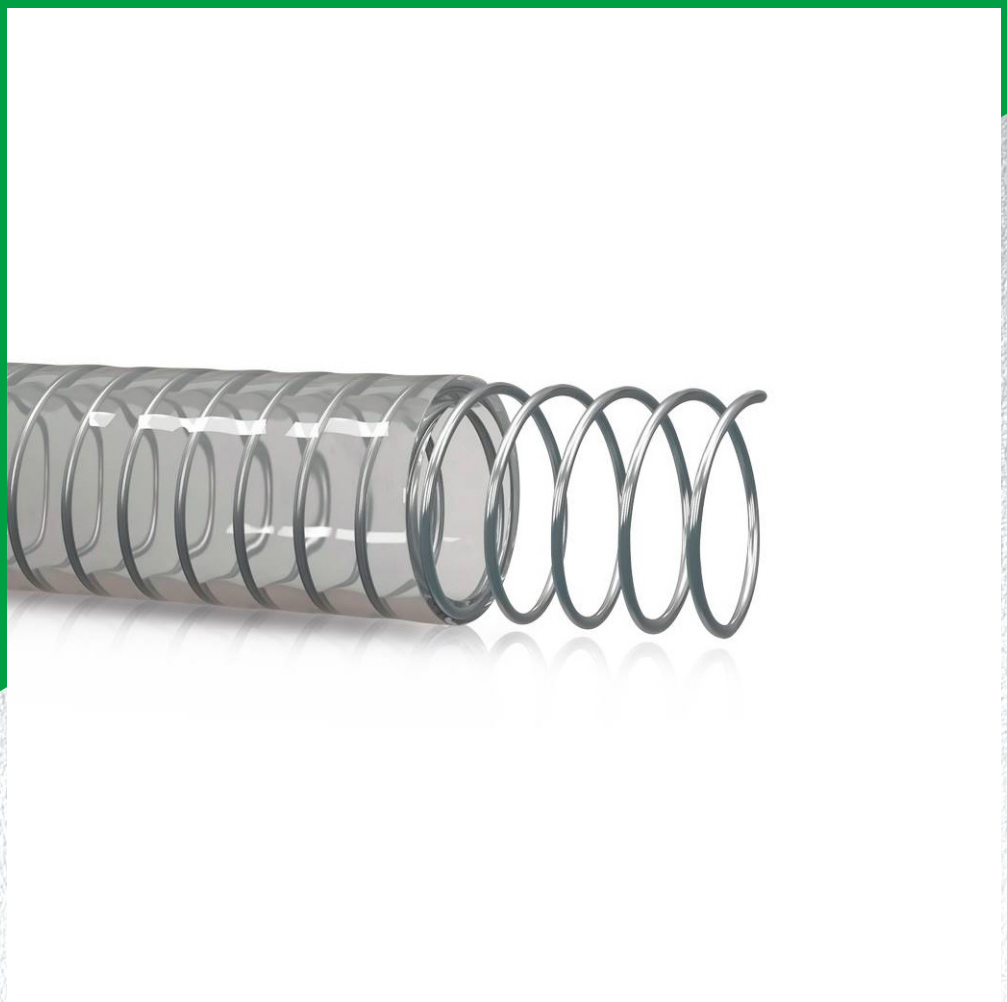

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in acciaio armonico galvanizzato. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C,D1) con tenore alcolico fino a 50°. Prove di migrazione eseguite a 40°C per 10 giorni.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto alle installazioni che richiedono molta flessibilità e valori elevati di aspirazione, in ambiente domestico, professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

COPERTURA: liscia, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

SOTTOSTRATO: liscio, in PVC, per uso alimentare, senza ftalati, trasparente

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in acciaio armonico galvanizzato che ne conferisce robustezza

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C/+60°C

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. Rotolo (m)
91397	10	3	180	9	9	27	20	50
91398	12	3	190	9	9	27	24	50
91399	13	3	210	9	9	27	26	50
91400	16	3	260	9	9	27	32	50
91401	18	3	285	9	9	27	36	50
91402	20	3,3	340	9	9	27	38	30
91403	25	4,1	520	9	9	27	50	30
91404	30	4,2	630	9	9	27	60	30
91405	32	4	660	9	9	27	64	30
91406	35	4	665	9	6	18	65	30
91407	38	4	735	9	6	18	70	30
91408	40	4,4	835	9	5	15	75	30
91409	45	4,4	990	9	5	15	75	30
91410	50	4,6	1110	9	5	15	90	30

COD	Ø int. (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Vuoto M h2o	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lungh. Rotolo (m)
91411	60	4,6	1290	9	4	12	110	30
91412	63	4,6	1375	9	4	12	115	30
91413	76	5,6	2000	9	3	9	130	30
91415	80	5,6	2125	9	3	9	140	30
91416	90	5,6	2365	9	3	9	160	30
91417	102	6	2930	9	2,5	7,5	180	30

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/food-e-gas-inerti/transmetal-nt-pf/