
DALMAR

# Agripres 20 BAR

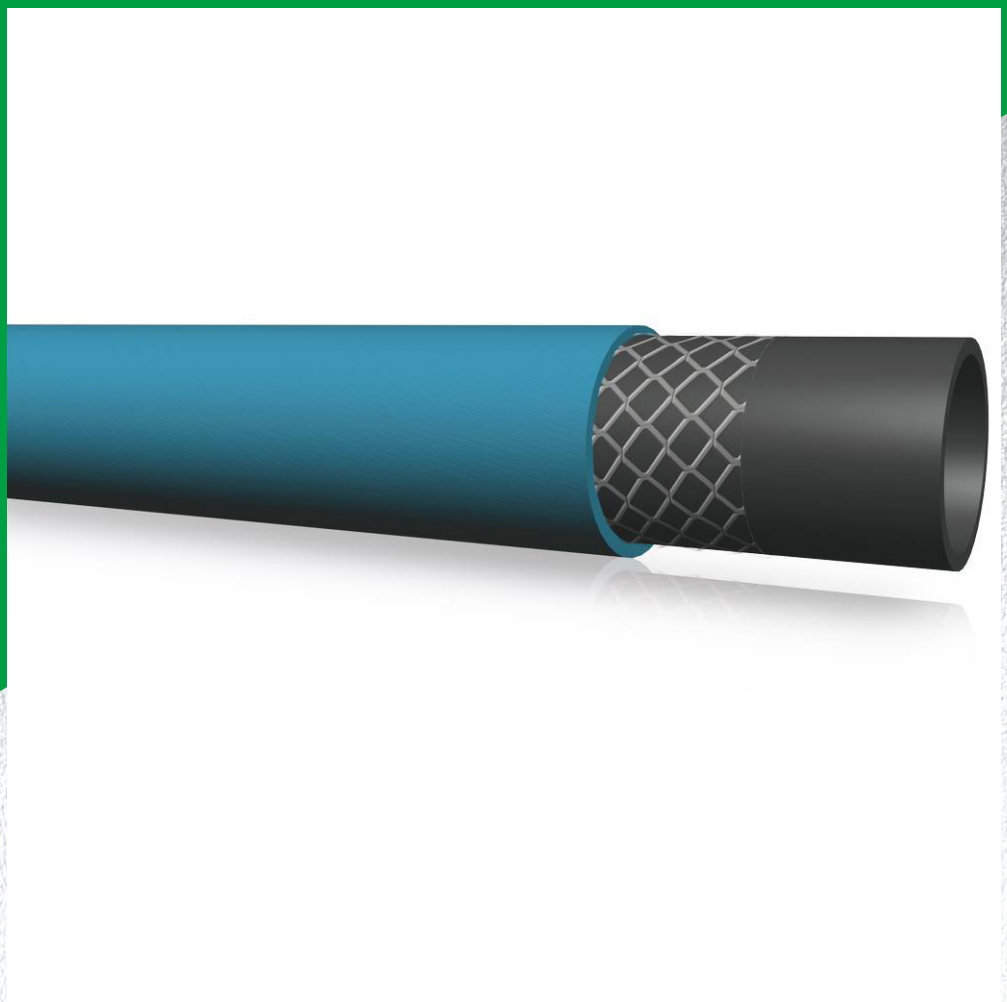

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il passaggio di aria, acqua e soluzioni anticrittogamiche, in ambiente professionale e industriale.

## CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: liscio, in PVC, di colore azzurro

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: liscio, in PVC, di colore nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

| COD | Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Peso (g/m) | Pressione Lavoro (bar) | Pressione Rottura (bar) | Lunghezza Tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90004 | 6 | 11 | 87 | 20 | 60 | 100 |
| 90006 | 8 | 13 | 105 | 20 | 60 | 100 |
| 90008 | 10 | 15 | 125 | 20 | 60 | 100 |
| 90010 | 13 | 19 | 185 | 20 | 60 | 100 |
| 90011 | 16 | 23 | 265 | 20 | 60 | 100 |
| 90013 | 19 | 26 | 305 | 20 | 60 | 50 |
| 90014 | 25 | 34 | 515 | 20 | 60 | 50 |

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/agripres-20-bar/