
DALMAR

Flexijardin

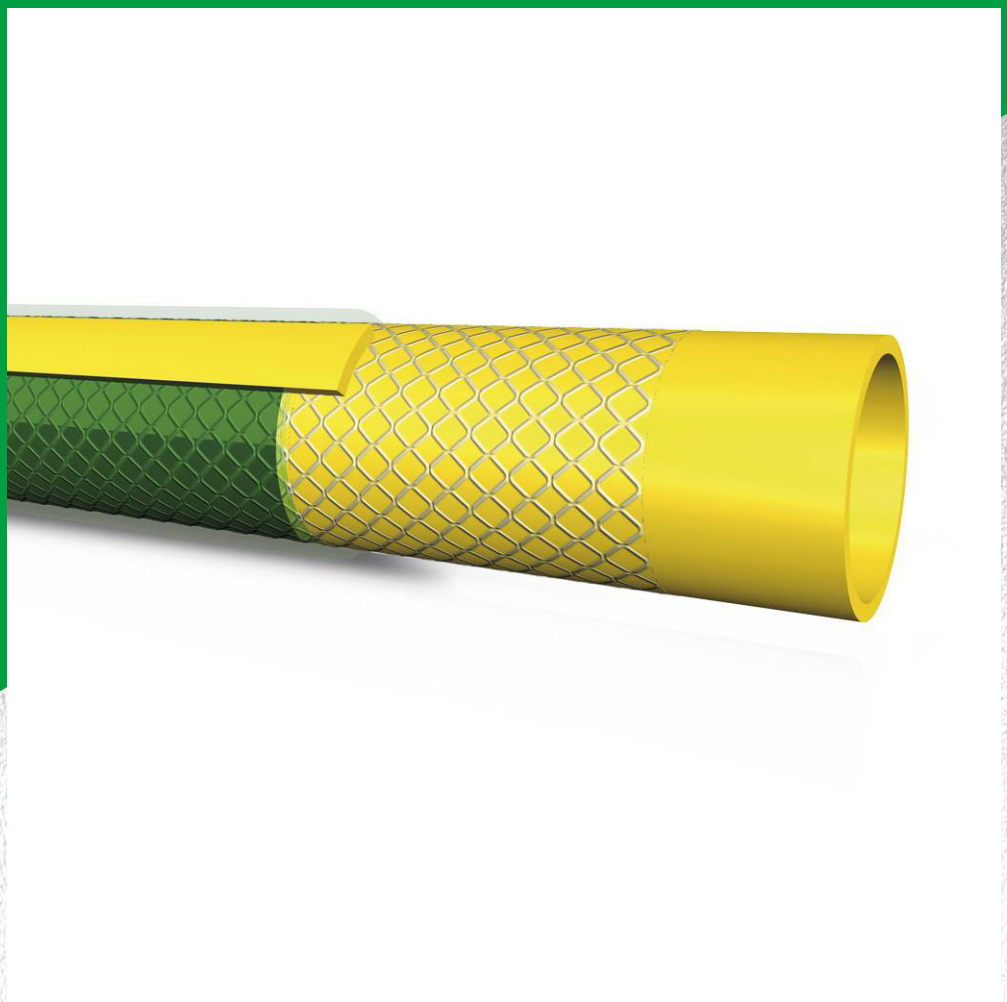

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici, con rinforzo tessile retinato in poliestere.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico.

CARATTERISTICHE

RINFORZO ESTERNO: antitorsione, di colore giallo

STRATO ESTERNO: in PVC, di colore verde trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: in PVC, antialghe, di colore giallo

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
90524	12	1/2"	125	10	30	25	60
90525	12	1/2"	125	10	30	50	36
90523	15	5/8"	180	8	24	15	60
90526	15	5/8"	180	8	24	25	48
90527	15	5/8"	180	8	24	50	24
90528	19	3/4"	260	8	24	25	24
90529	19	3/4"	260	8	24	50	16
90530	25	1"	380	6	18	25	25
90531	25	1"	380	6	18	50	16

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/giardinaggio-e-irrorazione/flexijardin/