
DALMAR

Espirnautic

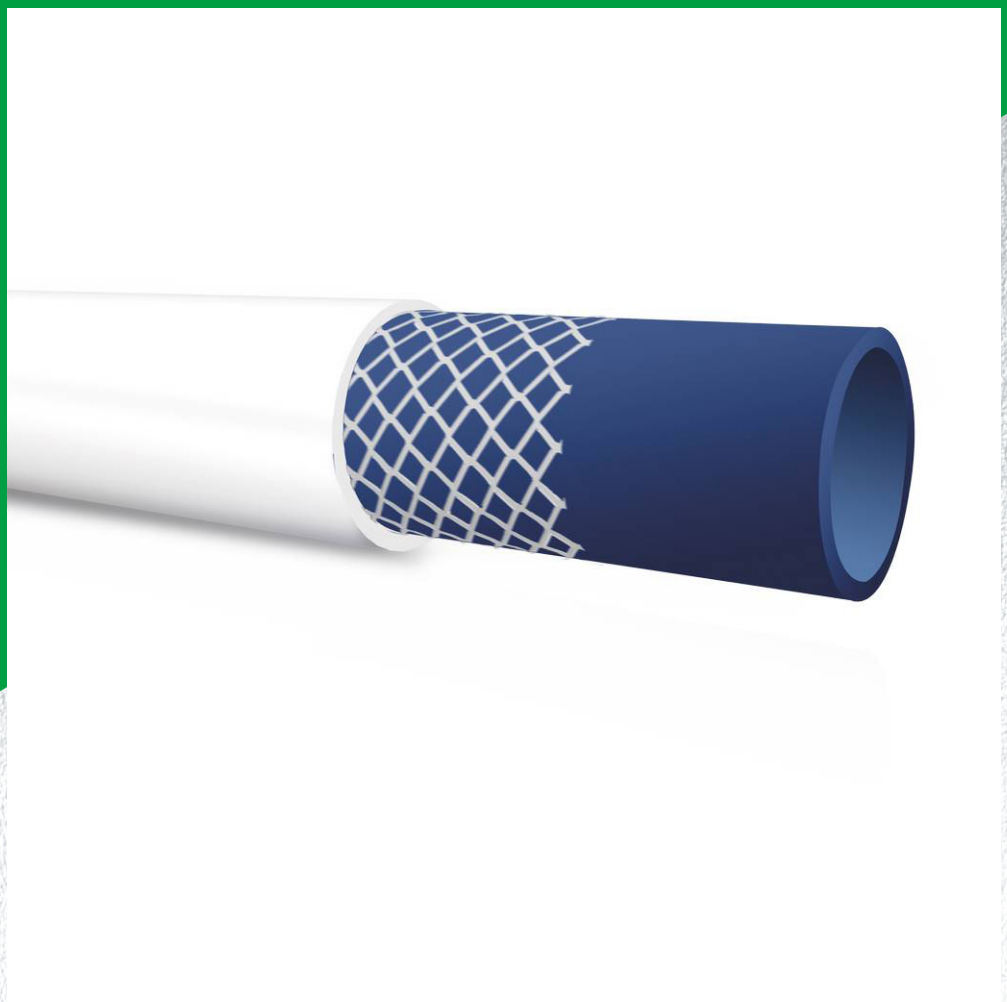

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici, con rinforzo tessile retinato in poliestere.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.
Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico e navale.

CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: in PVC, di colore bianco

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: in PVC, per uso alimentare, antialghe, di colore blu

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
90094	15	5/8"	210	10	30	25	48
90095	15	5/8"	210	10	30	50	24
90096	19	3/4"	300	10	30	25	24
90097	19	3/4"	300	10	30	50	16

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/giardinaggio-e-irrorazione/espirnautic/