Fascetta ABA NOVA/ORIGINAL W4

9/12 mm SMS | W4-S40



ABA Nova 9 mm è una fascetta flessibile, ideale per tubi di piccolo diametro. Il carter è realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. La base del carter è corta e la tolleranza interna è nell'ordine del centesimo di millimetro. Ne risulta una fascetta che mantiene la rotondità e la tenuta entro una vasta gamma di utilizzo, anche sui diametri più piccoli. ABA Original 12 mm ha un carter in pezzo unico, molto robusto, ottenuto da un tubo appositamente realizzato. Il nastro ha bordi rialzati e superficie interna liscia, per evitare danni al tubo.

CARATTERISTICHE


MATERIALE: W4-S40


BANDA: superficie interna liscia, in acciaio inox AISI 304

VITE: Acciaio inox AISI 304, a testa esagonale con intaglio

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: pezzo unico in acciaio inox AISI 304

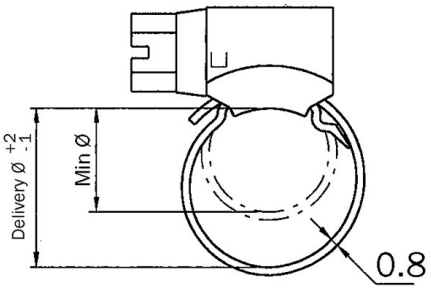

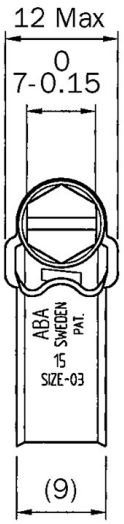

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
9	8-14	4	50	FI008-14-9
9	11-17	4	50	FI011-17-9
9	13-20	4	50	FI013-20-9
9	15-24	4	50	FI015-24-9
9	19-28	4	50	FI019-28-9
9	22-32	4	50	FI022-32-9
9	26-38	4	50	FI026-38-9
12	15-24	6	50	FI015-24-12
12	19-28	6	50	FI019-28-12
12	22-32	6	50	FI022-32-12
12	26-38	6	50	FI026-38-12
12	32-44	6	50	FI032-44-12

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pz/sacchetto)	CODICE ARTICOLO
12	38-50	6	50	FI038-50-12
12	44-56	6	50	FI044-56-12
12	50-65	6	50	FI050-65-12
12	58-75	6	50	FI058-75-12
12	68-85	6	50	FI068-85-12
12	77-95	6	50	FI077-95-12
12	87-112	6	50	FI087-112-12
12	104-138	6	50	FI104-138-12
12	130-165	6	50	FI130-165-12
12	150-180	6	50	FI150-180-12
12	175-205	6	50	FI175-205-12
12	200-231	6	50	FI200-231-12
12	226-256	6	50	FI226-256-12
12	251-282	6	50	FI251-282-12
12	277-307	6	50	FI277-307-12

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-aba/fascetta-aba-nova-original-w4/