Collare tipo Power Clamp Singolo W1

W1-S10



Un collare robustissimo a doppio nastro. La versione doppia consente una forza di serraggio ancora maggiore. Sia il modello semplice che il doppio esistono nelle versioni standard e resistente agli acidi.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.


CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1 -S10

BANDA: acciaio zincato

BULLONE: acciaio zincato

BARILOTTI: acciaio zincato

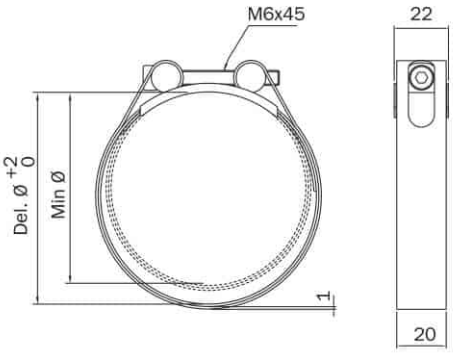

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	30-35	M6	280	FPS030-35
20	33-38	M6	250	FPS033-38
20	35-40	M6	240	FPS035-40
20	40-45	M6	210	FPS040-45
20	45-50	M6	175	FPS045-50
20	50-55	M6	150	FPS050-55
20	55-60	M6	125	FPS055-60
20	60-65	M6	115	FPS060-65
20	65-70	M6	100	FPS065-70
20	70-75	M6	80	FPS070-75
20	75-80	M6	75	FPS075-80
20	80-85	M6	70	FPS080-85
20	85-90	M6	60	FPS085-90
20	90-95	M6	55	FPS090-95
20	95-100	M6	50	FPS095-100
20	100-105	M6	45	FPS100-105

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	105-110	M6	40	FPS105-110
20	110-115	M6	40	FPS110-115
20	115-120	M6	35	FPS115-120
20	120-125	M6	30	FPS120-125
20	125-130	M6	30	FPS125-130

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-stringitubo/collari-power-clamp/collare-power-clamp-singolo-w1/