# Piede antivibrante con stelo fisso CARICO MAX TRA 600 E 2000 KG



Una linea di prodotti particolarmente idonea a risolvere problemi di vibrazioni e nel contempo di livellamento. Una regolazione precisa in altezza permette l'utilizzo di questi piedini antivibranti in numerose applicazioni: macchine utensili, presse, macchine tipografiche.
Sono costituiti da una base in gomma NBR 80 Sh, stelo e copertura in acciaio zincato.
La portata massima è di 2.000 kg


## CARATTERISTICHE

*MATERIALE BASE:* gomma NBR

*MATERIALE STELO:* acciaio cromato

*TIPO STELO:* fisso

*CARICO MASSIMO:* 600 < X < 2000 Kg

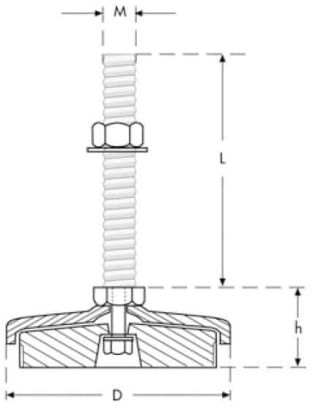


| CODICE ARTICOLO | D | h | d | e | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 568080BE | 80 | 50 | M12 | 100 | 600 |
| 568120BE | 120 | 55 | M16 | 100 | 1000 |
| 568160BE | 160 | 60 | M20 | 150 | 2000 |

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/antivibranti/piedi-antivibranti/piede-antivibrante-con-stelo-fisso-carico-max-tra-600-e-2000-kg/