



**Base 32/40/50/80 Stelo orientabile zincato**



Realizzazione in poliammide rinforzata di colore nero e struttura robusta, rendono questi prodotti ideali in applicazioni sotto carico. Lo stelo fisso o orientabile, a seconda degli utilizzi, permette di posizionare correttamente la macchina anche in presenza di pavimentazioni irregolari.

## CARATTERISTICHE


**MATERIALE BASE:** poliammide

**MATERIALE STELO:** acciaio zincato

**TIPO STELO:** orientabile max 25°

**CARICO MASSIMO:** 1000 Kg

**A RICHIESTA:** base antisdrucchiolo NBR

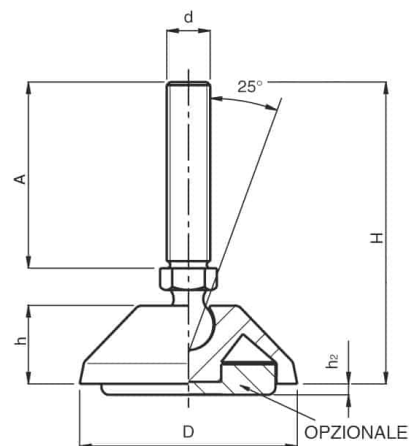

| CODICE ARTICOLO | D  | H  | h  | d   | A  | h2 | Kg   |
|-----------------|----|----|----|-----|----|----|------|
| P1189100TD      | 32 | 67 | 13 | M8  | 45 | 2  | 1000 |
| P1189101TD      | 32 | 92 | 13 | M8  | 70 | 2  | 1000 |
| P1189102TD      | 32 | 67 | 13 | M10 | 45 | 2  | 1000 |
| P1189103TD      | 32 | 92 | 13 | M10 | 70 | 2  | 1000 |
| P1189104TD      | 40 | 67 | 13 | M8  | 45 | 3  | 1000 |
| P1189105TD      | 40 | 92 | 13 | M8  | 70 | 3  | 1000 |
| P1189106TD      | 40 | 67 | 13 | M10 | 45 | 3  | 1000 |
| P1189107TD      | 40 | 92 | 13 | M10 | 70 | 3  | 1000 |
| P1189108TD      | 50 | 72 | 18 | M8  | 45 | 2  | 1000 |
| P1189109TD      | 50 | 97 | 18 | M8  | 70 | 2  | 1000 |
| P1189110TD      | 50 | 72 | 18 | M10 | 45 | 2  | 1000 |
| P1189111TD      | 50 | 97 | 18 | M10 | 70 | 2  | 1000 |
| P1189112TD      | 50 | 72 | 18 | M12 | 45 | 2  | 1000 |
| P1189113TD      | 50 | 97 | 18 | M12 | 70 | 2  | 1000 |

| CODICE ARTICOLO | D  | H   | h  | d   | A   | h2 | Kg   |
|-----------------|----|-----|----|-----|-----|----|------|
| P1189114TD      | 80 | 73  | 19 | M8  | 45  | 2  | 1000 |
| P1189115TD      | 80 | 98  | 19 | M8  | 70  | 2  | 1000 |
| P1189116TD      | 80 | 73  | 19 | M10 | 45  | 2  | 1000 |
| P1189117TD      | 80 | 98  | 19 | M10 | 70  | 2  | 1000 |
| P1189118TD      | 80 | 73  | 19 | M12 | 45  | 2  | 1000 |
| P1189119TD      | 80 | 98  | 19 | M12 | 70  | 2  | 1000 |
| P1189120TD      | 80 | 98  | 19 | M14 | 70  | 2  | 1000 |
| P1189121TD      | 80 | 148 | 19 | M14 | 120 | 2  | 1000 |
| P1189122TD      | 80 | 98  | 19 | M16 | 70  | 2  | 1000 |
| P1189123TD      | 80 | 148 | 19 | M16 | 120 | 2  | 1000 |
| P1189124TD      | 80 | 128 | 19 | M20 | 100 | 2  | 1000 |