
# Tipo 4SP

## Tubi in gomma per altissima pressione

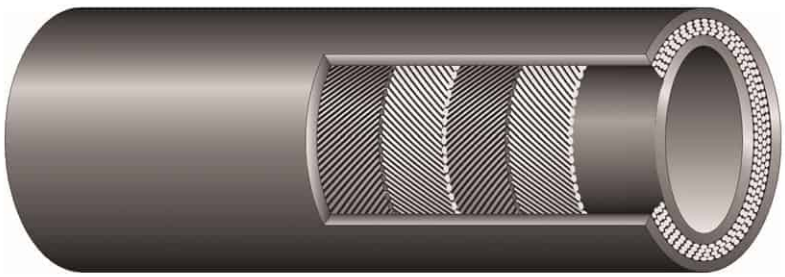

A norma DIN 20023 4SP

## CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: particolarmente adatto in sistemi idraulici soggetti a forti sbalzi di pressione ed in condizioni di lavoro gravoso

COSTRUZIONE: sottostrato di gomma sintetica senza giunzioni; inserzione di quattro spirali d'acciaio ad alta resistenza; copertura di gomma sintetica antiabrasiva resistente ad oli ed agenti atmosferici

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
da -40°C a +100°C con punte fino a +125°C

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Press. esercizio var. bar | Press. collaudo bar | Press. scoppio bar | Raggio curvatura mm | Diam. interno pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFG5906 | 6.3500 | 17.8000 | 450 | 1080 | 1800 | 150 | 1/4 |
| TFG5910 | 9.5200 | 21.4000 | 445 | 1070 | 1780 | 180 | 3/8 |
| TFG5913 | 12.7000 | 24.6000 | 415 | 995 | 1660 | 230 | 1/2 |
| TFG5916 | 15.8700 | 28.5000 | 350 | 840 | 1400 | 250 | 5/8 |
| TFG5919 | 19.0500 | 32.0000 | 380 | 840 | 1520 | 300 | 3/4 |
| TFG5925 | 25.4000 | 39.7000 | 320 | 670 | 1128 | 340 | 1 |

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/oleodinamica/tipo-4sp/