
Daloil 10 L/L

Tubi in gomma per bassa pressione

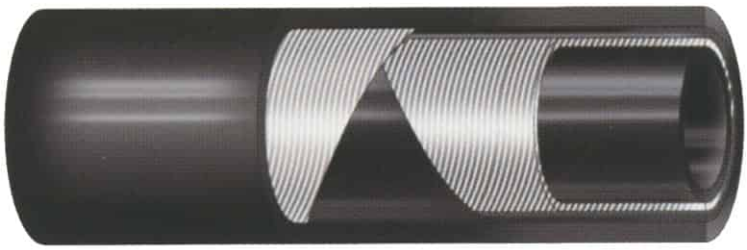

Tubo mandata carburanti ed olii minerali in gomma nbr conduttivo con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma nbr/pvc liscia nera, resistente agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici e all'ozono.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di olii minerali gasolio e carburanti con contenuto aromatico fi no al 50%.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -25°C +80°C.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm
TFG9804	4	10	100	10	30	40
TFG9805	5	12	100	10	30	40
TFG9806	6	13	100	10	30	50
TFG9807	7	14	100	10	30	60
TFG9808	8	15	100	10	30	65
TFG9810	10	17	100	10	30	80
TFG9813	13	20	100	10	30	105
TFG9815	15	23	100	10	30	120
TFG9819	19	27	100	10	30	150
TFG9825	25	35	100	10	30	200

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/oleodinamica/daloil-10-l-l/