
# Daloilspi A/M

## Tubi in gomma per bassa pressione

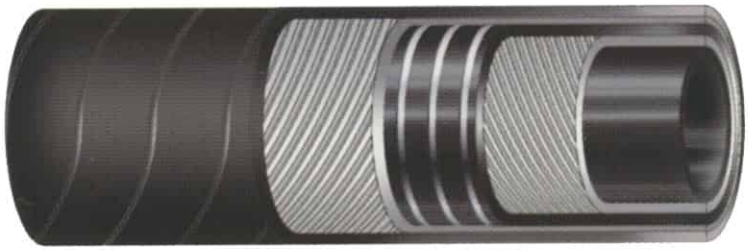

## CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE: tubo in gomma NBR con sottostrato liscio nero, rinforzi tessili ad alta tenacità, spirale metallica incorporata e cavetto di rame idoneo a garantire la continuità elettrica, copertura in gomma NBR/PVC liscia nera antistatica, ad impressione tela esterna, resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGHI: aspirazione e mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -30°C +80°C

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung, rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar | Raggio curvatura mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFG1720 | 20 | 31 | 40 - 60 | 10 | 30 | 115 |
| TFG1725 | 25 | 36 | 40 - 60 | 10 | 30 | 150 |
| TFG1732 | 32 | 43 | 40 - 60 | 10 | 30 | 190 |
| TFG1740 | 40 | 52 | 40 - 60 | 10 | 30 | 240 |
| TFG1750 | 51 | 63 | 40 - 60 | 10 | 30 | 300 |
| TFG1760 | 60 | 75 | 40 - 60 | 10 | 30 | 360 |
| TFG1775 | 75 | 88 | 40 - 60 | 10 | 30 | 460 |
| TFG17100 | 100 | 118 | 40 - 60 | 10 | 30 | 600 |

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/oleodinamica/daloilspi-a-m/