
Dalwater 10 L/L

Tubi in gomma per bassa pressione

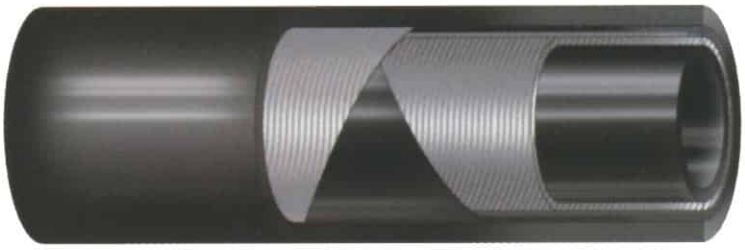

Tubo in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm
TFG9506	6	12	100	10	30	40
TFG9508	8	15	100	10	30	65
TFG9510	10	17	100	10	30	80
TFG9512	12	17	50	10	30	95
TFG9513	13	19	50	10	30	105
TFG9515	15	21	50	10	30	120
TFG9516	16	23	50	10	30	130
TFG9519	19	26	50	10	30	150
TFG9520	20	30	50	10	30	160
TFG9522	22	30	50	10	30	175
TFG9525	25	33	50	10	30	200
TFG9530	30	42	50	10	30	240
TFG9532	32	44	50	10	30	250

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/dalwater-10-l-l/