
Dalwater 10

Tubi in gomma per bassa pressione

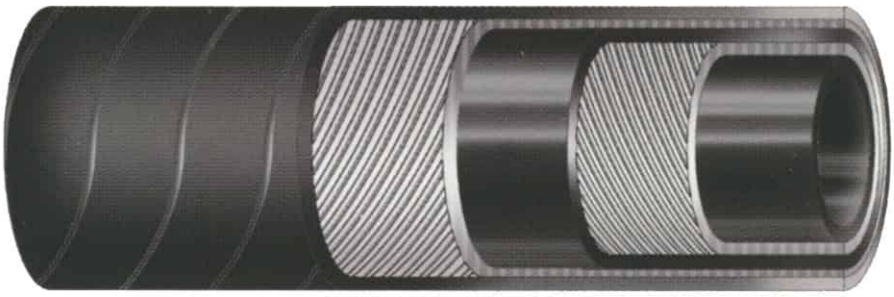

Tubo in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata acqua e fluidi noncorrosivi, utilizzato in applicazioni industriali edi tipo generico dove sono richieste particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG10122	22	30	40	10	30
TFG10125	25	35	40	10	30
TFG10128	28	38	40	10	30
TFG10130	30	42	40	10	30
TFG10132	32	44	40	10	30
TFG10135	35	47	40	10	30
TFG10138	38	50	40	10	30
TFG10140	40	54	40	10	30
TFG10145	45	59	40	10	30
TFG10151	51	64	40	10	30

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/dalwater-10/