
Dalhotwater 10 L/L

Tubi in gomma per bassa pressione

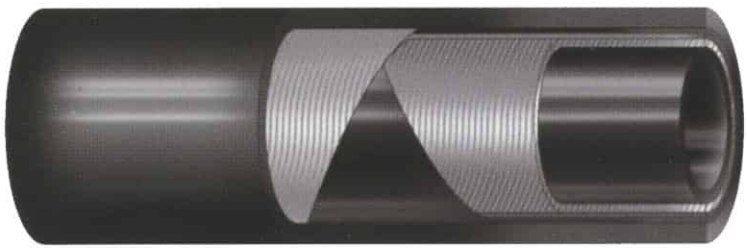

Tubo per acqua calda long length. In gomma epdm con sottostrato liscio nero resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma epdm liscia nera, resistente all'abrasione, all'invecchiamento al calore ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata acqua calda e molteplici fluidi a media aggressività. Utilizzato come collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento motori e riscaldamento abitacolo vetture.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -40°C +120°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG9608X15	8	15	50	10	30
TFG9610X17	10	17	50	10	30
TFG9612X19	12	19	50	10	30
TFG9613X20	13	20	50	10	30
TFG9615X23	15	23	50	10	30
TFG9616X23	16	23	50	10	30
TFG9619X27	19	27	50	10	30
TFG9620X28	20	28	50	10	30
TFG9622X30	22	30	50	10	30
TFG9625X34	25	34	50	10	30

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-calda-e-vapore/dalhotwater-10-l-l/