




## Dalhotwater 10 L/L

Tubi in gomma per bassa pressione

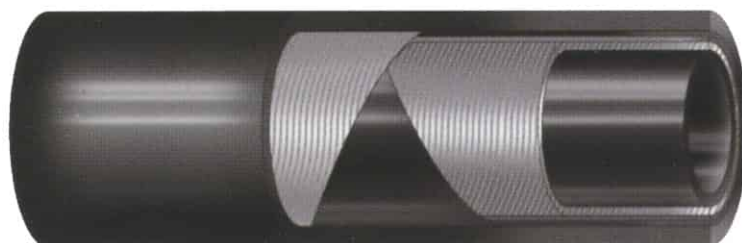

Tubo per acqua calda long length. In gomma epdm con sottostrato liscio nero resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma epdm liscia nera, resistente all'abrasione, all'invecchiamento al calore ed agli agenti atmosferici.

## CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata acqua calda e molteplici fluidi a media aggressività. Utilizzato come collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento motori e riscaldamento abitacolo vetture.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -40°C +120°C

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung. rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| TFG9608X15      | 8                | 15               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9610X17      | 10               | 17               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9612X19      | 12               | 19               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9613X20      | 13               | 20               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9615X23      | 15               | 23               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9616X23      | 16               | 23               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9619X27      | 19               | 27               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9620X28      | 20               | 28               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9622X30      | 22               | 30               | 50             | 10                   | 30                 |
| TFG9625X34      | 25               | 34               | 50             | 10                   | 30                 |