
Dalrad 3

Tubi in gomma per bassa pressione

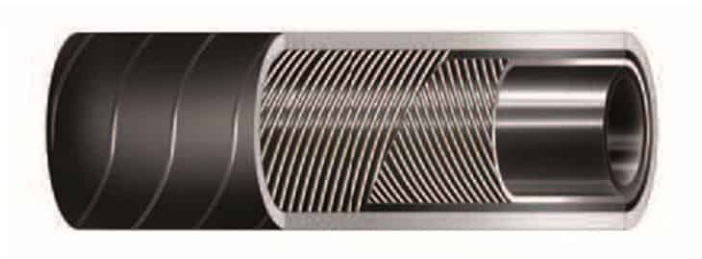

Tubo per radiatori auto 3 bar 120°C.

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE: Tubo in gomma EPDM con sottostrato liscio nero, resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma EPDM liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata acqua calda mista a liquidi antigelo. Utilizzato come collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento motori e riscaldamento abitacolo vetture.

TEMPERATURE DI LAVORO:
-40°C +100°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

Su richiesta lunghezze da 1 m

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG15618	18	24	40 - 61	3	10
TFG15620	20	26	40 - 61	3	10
TFG15622	22	28	40 - 61	3	10
TFG15625	25	32	40 - 61	3	10
TFG15628	28	36	40 - 61	3	10
TFG15630	30	38	40 - 61	3	10
TFG15632	32	40	40 - 61	3	10
TFG15635	35	43	40 - 61	3	10
TFG15638	38	47	40 - 61	3	10
TFG15640	40	49	40 - 61	3	10
TFG15642	42	51	40 - 61	3	10
TFG15645	45	54	40 - 61	3	10
TFG15648	48	58	40 - 61	3	10
TFG15651	51	61	40 - 61	3	10
TFG15655	55	65	40 - 61	3	10

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG15660	60	70	40 - 61	3	10
TFG15665	65	75	40 - 61	3	10
TFG15670	70	80	40 - 61	3	10
TFG15676	76	86	40 - 61	3	10
TFG15680	80	92	40 - 61	3	10
TFG15690	90	102	40 - 61	3	10
TFG156102	102	113	40 - 61	3	10
TFG156110	110	123	40 - 61	3	10

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-calda-e-vapore/dalrad-3/