
Dalair 20 L/L

Tubi in gomma per bassa pressione

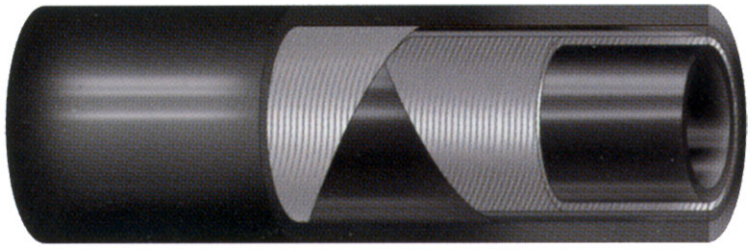

Tubo in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata aria compressa e fluidi inerti.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm
TFG10506	6	14	100	20	60	50
TFG10508	8	17	100	20	60	65
TFG10510	10	19	50	20	60	80
TFG10513	13	23	50	20	60	105
TFG10515	15	25	50	20	60	120
TFG10516	16	26	50	20	60	130
TFG10519	19	30	50	20	60	150
TFG10525	25	37	50	20	60	200

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/aria/dalair-20-l-l/