
Dalweld Rosso 20

ISO 3821 L/L

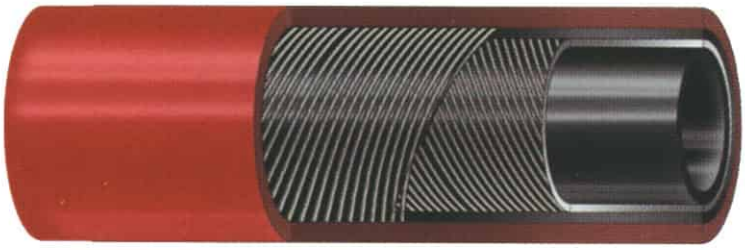

Tubo mandata ossigeno e acetilene in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma sbr/epdm liscia rossa, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
Prodotto secondo norme ISO 3821

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di ossigeno e acetilene per impianti di saldatura autogena, taglio ed usi tecnici.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -25°C +80°C.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFS129006ROSSO	6	13	100	20	60
TFS129008ROSSO	8	15	100	20	60
TFS129010ROSSO	10	17	50	20	60
TFS129013ROSSO	13	23	50	20	60

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/saldatura/dalweld-rosso-20/