
Dalfood N2 Gas

Tubi termoplastici per applicazioni speciali

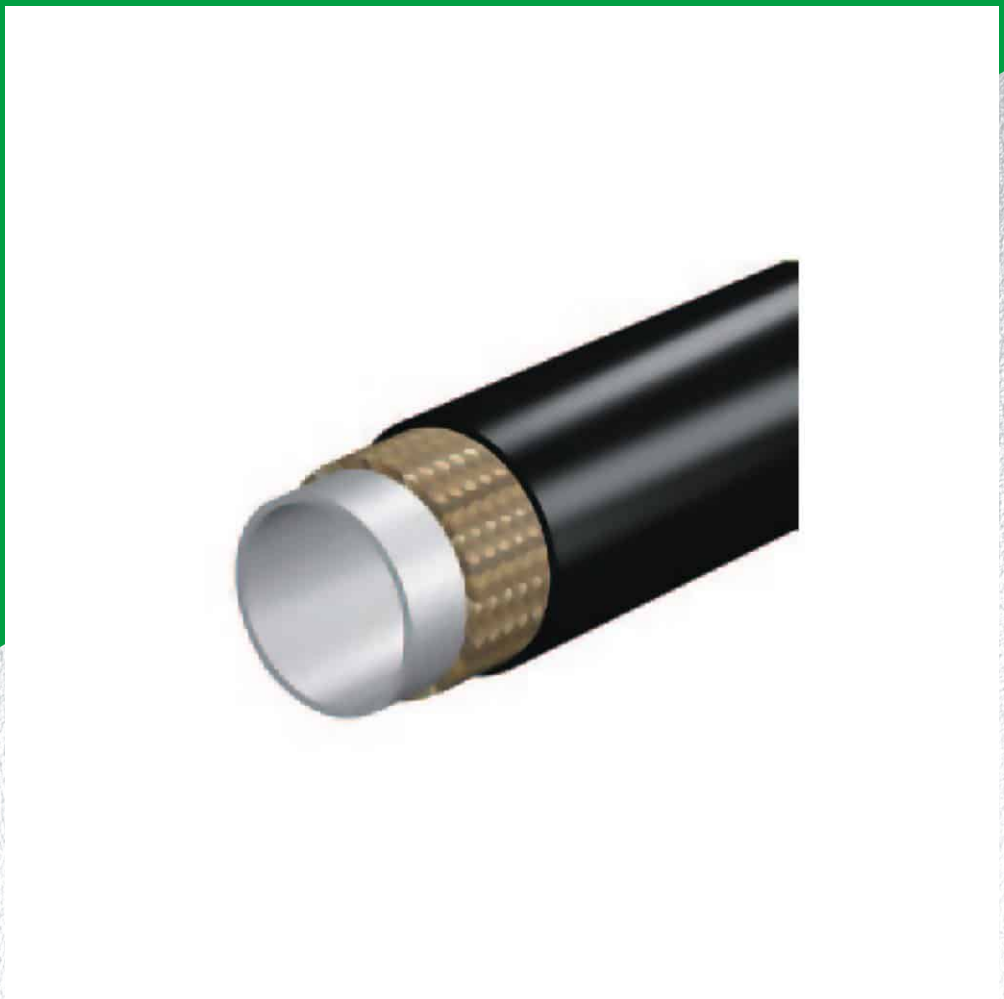

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: specificatamente progettato per linee per azoto (N2) richiedenti l'approvazione per uso alimentare (F.D.A.), ad esempio per la distribuzione di bevande

COSTRUZIONE: sottostrato in poliestere grado alimentare con una treccia metallica; copertura in poliuretano resistente all'abrasione e microforato

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:
da -40°C a +100°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm	Peso g/m
TFT16906	6,6	12	300	600	1200	100	167

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/food-e-gas-inerti/dalfood-n2-gas/