
PTFE trecciato

Tubi per applicazioni speciali

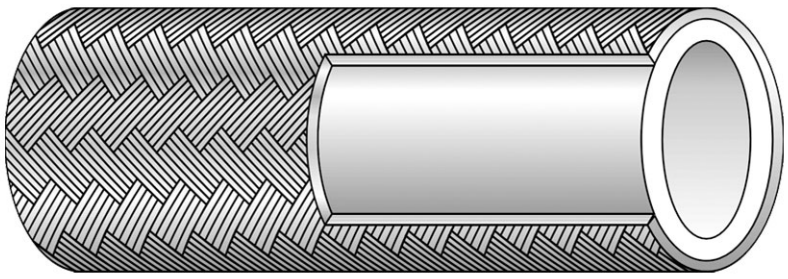

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: industria chimica, alimentare, farmaceutica, macchine produzione vapore fino a 250°C. Si sconsiglia l'uso del PFTE per metalli alcalini allo stato fuso, fluoro ad elevata temperatura e composti alogenati come il trifluorulo di cloro.

COSTRUZIONE: sottostrato in PTFE liscio o corrugato copertura con una treccia in acciaio inossidabile AISI 304 (a richiesta è possibile avere il tubo coperto con doppia treccia). Il tubo in PTFE corrugato presenta una maggiore flessibilità rispetto alla versione con interno liscio.

CODICE ARTICOLO	Diam. Int. mm	Spessore mm	Diam. esterno mm	Raggio curvatura mm	Press. esercizio bar a 23°C	Press. scoppio bar a 23°C	Tipo	Diam. Int. pollici
TFS2205	4.80	0.70	7.40	35	200	800	Parete sottile	3/16
TFS2206	6.35	0.70	9.00	45	175	700	Parete sottile	1/4
TFS2208	7.90	0.70	10.80	50	150	600	Parete sottile	5/16
TFS2210	9.50	0.70	12.40	55	135	540	Parete sottile	3/8
TFS2213	12.70	0.70	15.70	70	120	480	Parete sottile	1/2
TFS2216	15.90	0.80	19.10	130	100	400	Parete sottile	5/8
TFS2220	19.00	0.80	22.20	190	90	360	Parete sottile	3/4
TFS2222	22.20	1.00	26.00	250	70	280	Parete sottile	7/8
TFS2225	25.40	1.00	29.70	270	65	260	Parete sottile	1
TFS2205M	4.80	0.90	7.80	35	210	840	Parete media	3/16
TFS2206M	6.35	0.90	9.40	45	185	740	Parete media	1/4
TFS2208M	7.90	0.90	11.20	50	160	640	Parete media	5/16
TFS2210M	9.50	0.90	12.80	55	140	560	Parete media	3/8
TFS2213M	12.70	0.90	16.00	70	125	500	Parete media	1/2
TFS2216M	15.90	1.00	19.40	130	105	420	Parete media	5/8
TFS2220M	19.00	1.00	22.50	190	95	380	Parete media	3/4
TFS2222M	22.20	1.10	26.00	250	75	300	Parete media	7/8
TFS2225M	25.40	1.10	29.40	270	67	268	Parete media	1
TFS22INOX05	4.80	0.90	8.80	30	275	1100	Doppia treccia inox	3/16
TFS22INOX06	6.35	0.90	10.40	35	250	1000	Doppia treccia inox	1/4

CODICE ARTICOLO	Diam. Int. mm	Spessore mm	Diam. esterno mm	Raggio curvatura mm	Press. esercizio bar a 23°C	Press. scoppio bar a 23°C	Tipo	Diam. Int. pollici
TFS22INOX08	7.90	0.90	12.00	40	225	900	Doppia treccia inox	5/16
TFS22INOX10	9.50	0.90	13.70	50	210	840	Doppia treccia inox	3/8
TFS22INOX13	12.70	0.90	17.00	70	175	700	Doppia treccia inox	1/2
TFS22INOX16	15.90	1.00	20.50	110	160	640	Doppia treccia inox	5/8
TFS22INOX20	19.00	1.00	23.50	180	140	560	Doppia treccia inox	3/4
TFS22INOX22	22.20	1.10	27.00	200	125	500	Doppia treccia inox	7/8
TFS22INOX25	25.40	1.10	30.80	280	95	380	Doppia treccia inox	1
TFS18106	6.40	0.90	12.00	18	130	520	Convoluto	1/4
TFS18108	8.00	0.90	14.00	19	128	510	Convoluto	5/16
TFS18110	10.00	0.90	15.00	20	125	500	Convoluto	3/8
TFS18113	13.00	0.90	18.00	25	110	440	Convoluto	1/2
TFS18116	16.00	0.90	22.00	50	80	320	Convoluto	5/8
TFS18120	195.00	0.90	26.00	65	70	280	Convoluto	3/4
TFS18122	22.00	1.00	28.00	75	60	240	Convoluto	7/8
TFS18125	254.00	1.10	33.00	90	50	200	Convoluto	1

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-speciali/tubi-in-ptfe/ptfe-trecciato/