




PTFE

Tubi per applicazioni speciali

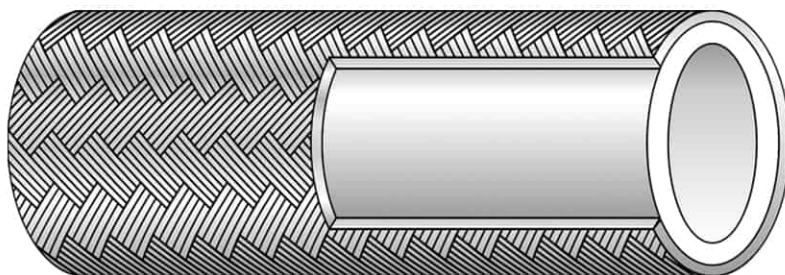

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: industria chimica, alimentare, farmaceutica, macchine produzione vapore; il p.t.f.e. impiegato nei tubi flessibili risolve molteplici problemi grazie alle sue caratteristiche di resistenza chimica, antiadesività, resistenza alle alte temperature (fino a +250°C) e flessibilità alle basse temperature

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Peso g/m	Pressione bar a 23°C	Raggio curvatura mm
TFS221,5X3,2N	1.50	3.20	12	110	12
TFS221,5X3,5N	1.50	3.50	17	125	12
TFS222X3N	2.00	3.00	9	70	18
TFS222X4N	2.00	4.00	20	110	16
TFS222,5X3,5N	2.50	3.50	10	55	25
TFS222,5X4N	2.50	4.00	17	80	18
TFS222,5X5N	2.50	5.00	32	110	20
TFS223X4N	3.00	4.00	12	50	32
TFS223X5N	3.00	5.00	27	85	25
TFS223X6N	3.00	6.00	46	110	24
TFS224X5N	4.00	5.00	15	40	50
TFS224X6N	4.00	6.00	34	70	36
TFS224X7N	4.00	7.00	56	90	33
TFS224X8N	4.00	8.00	81	110	32
TFS224,5X6,5N	4.50	6.50	37	60	41
TFS225X6N	5.00	6.00	18	30	50
TFS225X7N	5.00	7.00	41	60	49
TFS225X8N	5.00	8.00	66	80	43
TFS225X9N	5.00	9.00	55	95	41
TFS226X7N	6.00	7.00	22	25	98
TFS226X8N	6.00	8.00	48	50	64
TFS226X9N	6.00	9.00	76	70	54
TFS226X10N	6.00	10.00	109	85	50

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Peso g/m	Pressione bar a 23°C	Raggio curvatura mm
TFS226,5X9,5N	6.50	9.50	81	65	60
TFS227X9N	7.00	9.00	54	40	81
TFS227X10N	7.00	10.00	87	60	67
TFS227,5X9,5N	7.50	9.50	58	40	90
TFS228X9N	8.00	9.00	29	20	162
TFS228X10N	8.00	10.00	61	40	100
TFS228X12N	8.00	12.00	136	70	72
TFS229X10N	9.00	10.00	32	15	205
TFS229X11N	9.00	11.00	68	35	120
TFS229X12N	9.00	12.00	107	50	85
TFS2210X11N	10.00	11.00	36	15	242
TFS2210X12N	10.00	12.00	75	30	144
TFS2210X13N	10.00	13.00	116	45	113
TFS2210X14N	10.00	14.00	162	55	98
TFS2211X13N	11.00	13.00	81	30	145
TFS2212X14N	12.00	14.00	878	25	196
TFS2213X15N	13.00	15.00	95	25	225
TFS2214X16N	14.00	16.00	101	20	256
TFS2215X17N	15.00	17.00	108	20	289
TFS2215X18N	15.00	18.00	167	30	216
TFS2216X18N	16.00	18.00	115	20	324
TFS2226,5X19X5N	16.50	19.50	182	30	254
TFS2217X20N	17.00	20.00	187	25	267
TFS2218X20N	18.00	20.00	128	15	400
TFS2218X22N	18.00	22.00	270	30	242
TFS2219X22N	19.00	22.00	208	20	323
TFS2220X22N	20.00	22.00	142	15	325
TFS2220X24N	20.00	24.00	297	25	288
TFS2221X24N	21.00	24.00	228	20	384
TFS2222X24N	22.00	24.00	155	15	576

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Peso g/m	Pressione bar a 23°C	Raggio curvatura mm
TFS2224X27N	24.00	27.00	258	20	486
TFS2224,5X27N	24.50	27.00	217	15	583
TFS2225X28N	25.00	28.00	268	15	523

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-speciali/tubi-in-ptfe/ptfe/>