
Tipo DH 33

Tubi in materiale composito per gas liquidi a bassa e bassissima temperatura

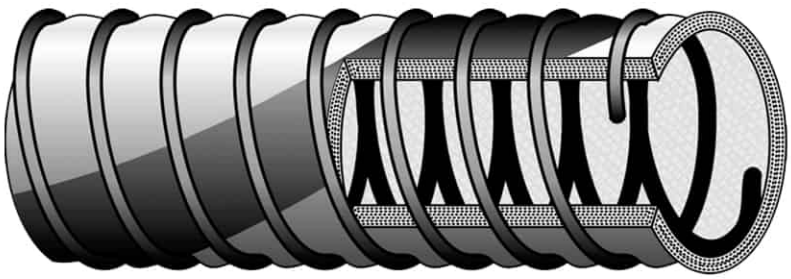

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: trasferimento di gas liquidi a temperature fino a -200°C, compresi il gas naturale (metano) a -163°C e l'azoto liquido a -196°C

COSTRUZIONE: tessuti di poliestere e pellicole in materiale speciale; spirali interna ed esterna in acciaio inox 316

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
da -200°C a +50°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Peso g/m	Raggio curvatura mm	Diam. interno pollici (")
TFT7713	12	10.50	15.70	0.33	125	1/2
TFT7725	25	10.50	15.70	0.67	150	1
TFT7738	38	10.50	15.70	1.20	175	1-1/2
TFT7750	50	10.50	15.70	2.00	200	2
TFT7775	75	10.50	15.70	3.30	250	3
TFT77100	100	10.50	15.70	7.50	500	4
TFT77150	150	10.50	15.70	13.80	660	6
TFT77200	200	10.50	15.70	18.70	910	8
TFT77250	250	10.50	15.70	22.50	2500	10

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-speciali/tubi-in-materiale-composito/tipo-dh-33/