
Tipo TM7

Tubi metallici flessibili

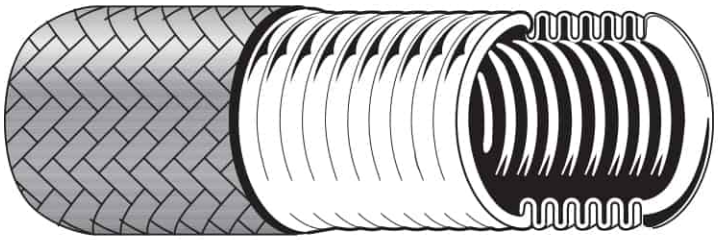

TM 7/AX – una treccia esterna in filo di acciaio inossidabile
TM 7/2AX – due trecce esterne in filo di acciaio inossidabile
codice TFM 19

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE: acciaio inox AISI 321 (a richiesta AISI 316L) a parete continua, ondulazioni parallele, trecciatura singola o doppia in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316L)

IMPIEGHI: vapore, alcool, benzolo, olio, nafta, acidi, ammoniaca, fluidi corrosivi, fluidi alimentari

TEMPERATURE D'IMPIEGO:
con treccia in acciaio inox -200 +600°C le pressioni di esercizio valgono per fluidi freddi o a temperatura ambiente, per fluidi a temperature elevate le pressioni dovranno essere ridotte secondo il coefficiente indicato a fianco

Ø interno mm	Ø est. tubo nudo mm	Ø est. 1 treccia mm	Ø est. 2 trecce mm	Max press. tubo nudo bar	Max press. 1 treccia bar	Max press. 2 trecce bar	R. min. curv. mov. continui mm	R. min. curv. statico mm	Peso tubo nudo Kg/m	Peso 1 treccia Kg/m	Peso 2 trecce Kg/m
6	10.00	11.40	12,8	10.00	167.00	220,0	100	25	0.08	0.17	0,25
8	12.00	13.40	14,5	10.00	136.00	210,0	140	40	0.13	0.23	0,33
10	15.00	16.30	17,6	5.50	100.00	178,0	140	40	0.17	0.28	0,39
13	19.00	20.60	22,0	5.50	95.00	154,0	150	50	0.24	0.43	0,60
16	22.00	23.30	24,6	5.00	70.00	125,0	180	65	0.28	0.45	0,62
20	26.00	27.30	28,9	4.10	72.00	131,0	200	70	0.37	0.62	0,87
25	33.00	35.30	37,4	4.10	65.00	102,0	200	90	0.50	0.88	1,30
32	41.00	43.00	45,0	3.40	46.00	85,0	250	110	0.64	1.10	1,60
40	48.00	50.00	52,0	2.40	40.00	72,0	250	127	0.89	1.47	1,90
50	62.00	64.00	66,3	1.00	33.00	60,0	350	180	1.20	1.90	2,70
65	76.50	78.50	80,5	1.00	26.00	46,0	410	203	1.90	2.80	3,70
80	90.00	92.00	94,0	1.00	22.00	40,0	410	230	2.30	3.40	4,50
100	126.00	129.00	132,0	0.69	18.40	33,0	560	230	2.80	4.60	6,40
125	151.00	153.00	156,0	0.69	11.50	20,7	710	280	4.70	6.60	8,50
150	178.00	180.00	183,0	0.55	11.20	20,0	815	320	5.50	7.70	9,90

Ø interno mm	Ø est. tubo nudo mm	Ø est. 1 treccia mm	Ø est. 2 trecce mm	Max press. tubo nudo bar	Max press. 1 treccia bar	Max press. 2 trecce bar	R. min. curv. mov. continui mm	R. min. curv. statico mm	Peso tubo nudo Kg/m	Peso 1 treccia Kg/m	Peso 2 trecce Kg/m
200	232.00	235.00	237,0	0.31	7.00	10,0	1015	435	7.30	10.00	13,00
250	287.00	292.00	- - -	0.25	9.60	- - -	1220	560	9.20	14.70	- - -

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/tubi-speciali/tubi-in-materiale-composito/tipo-tm7/