SMP - Motori Pneumatici Per Avvitare Shut-Off


Avviamento a pressione | Coppia di serraggio da 0.05 a 28 Nm




modello	velocità giri/min	coppia Nm	peso kg	consumo aria l/min	attacco aria
SMP11/O.E.	1.000	0.05-0.22	0,80	200	1/8"
SMP21/O.E.	1.000	0.1-1.0	0,80	200	1/8"
SMP35/O.E.	2.200	0.3-2.0	0,80	280	1/8"
SMP38/O.E.	1.800	0.3-2.5	0,80	280	1/8"
SMP41/O.E.	1.000	0.5-3.5	0,80	280	1/8"
SMP46/O.E.	800	0.8-4.5	0,80	300	1/8"
SMP49/O.E.	1.800	0.7-5.0	1,10	550	1/4"
SMP51/O.E.	1.400	1.0-6.0	1,10	550	1/4"
SMP56/O.E.	1.000	1.2-7.5	1,10	550	1/4"
SMP61/O.E.	550	3.0-11.0	1,10	550	1/4"
SMP65/O.E.	300	3.0-18.0	1,10	550	1/4"
SMP68/O.E.	250	5.0-28.0	1,20	550	1/4"

CARATTERISTICHE

- controllo di coppia ad arresto automatico dell'aria
- frizione regolabile esternamente su scala graduata
- mandrino rapido con attacco esagonale da 1/4"
- avviamento a pressione
- scarico convogliabile
- prelievo di segnale
- ampio range di coppia per ogni singolo motore con unica molla frizione
- livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti
- motore brevettato: potenza superiore del 30% rispetto ai motori tradizionali

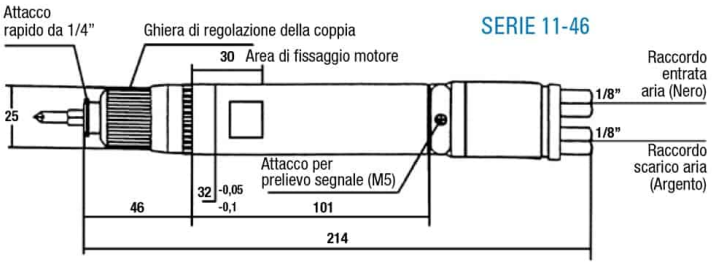

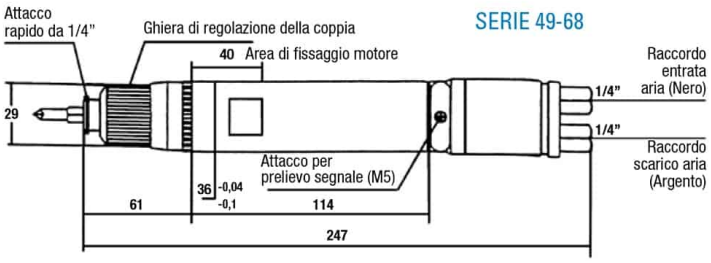

NB: È consigliato l'utilizzo di compensatori assiali

MODELLI REVERSIBILI A RICHIESTA

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/smp-motori-pneumatici-per-avvitare-shut-off/