AMR - Motori Pneumatici Reversibili A Stallo con flangia


Coppia di stallo da 0.60 a 29.80 Nm




modello n.	velocità giri/min	coppia di spunto Nm	coppia di stallo Nm	peso kg	lunghezza mm	consumo aria l/min	potenza max Watt	diametro mm
AMR30080	16.000	0,43	0,60	0,09	166	550	400	40
AMR30090	8.000	0,96	1,30	0,92	166	550	400	40
AMR30070	4.265	1,50	2,00	0,95	166	550	400	40
AMR30035	1.955	2,80	3,70	0,99	174	550	400	40
AMR30048	1.510	3,60	4,80	0,99	174	550	400	40
AMR30050	1.245	4,10	5,50	0,99	174	550	400	40
AMR30055	890	5,70	7,60	0,99	174	550	400	40
AMR30045	710	8,40	11,20	0,99	174	550	400	40
AMR30060	490	12,00	16,00	0,99	174	550	400	40
AMR30065	265	17,60	23,40	1,01	174	550	400	40
AMR30068	220	22,40	29,80	1,01	174	550	400	40

CARATTERISTICHE

- controllo di coppia (in base alla pressione di alimentazione)
- albero diam. 13 mm con chiavetta
- avviamento diretto con comando remoto
- scarico convogliabile
- livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti
- reversibile
- con flangia di fissaggio

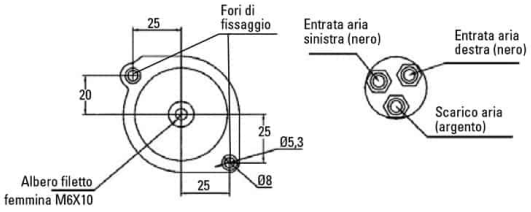

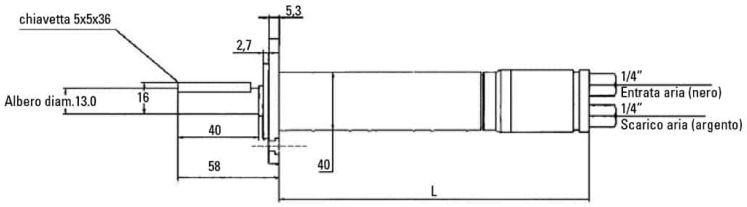

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/amr-motori-pneumatici-reversibili-a-stallo-con-flangia/