



Supporto antivibrante per motore marino tipo Yanmar



Supporto antivibrante elastico composto da due parti metalliche, gomma antivibrante ed un perno superiore, ancorato sulla piastra che ne consente l'installazione, corredato di rondelle e dadi.

É un supporto performante, robusto e flessibile grazie alla sua forma a "V".

Disponibili in quattro gradi di durezza, a seconda del carico: 40°-50°-60°-70° Shore


CARATTERISTICHE

MATERIALE MESCOLO: Gomma Naturale

MATERIALE STRUTTURA METALLICA: Acciaio Zincato

DUREZZA GOMMA: 40°-50°-60°-70° Shore, a seconda del carico

APPLICAZIONE: macchine con piccoli motori, gruppi elettrogeni e motori marini.

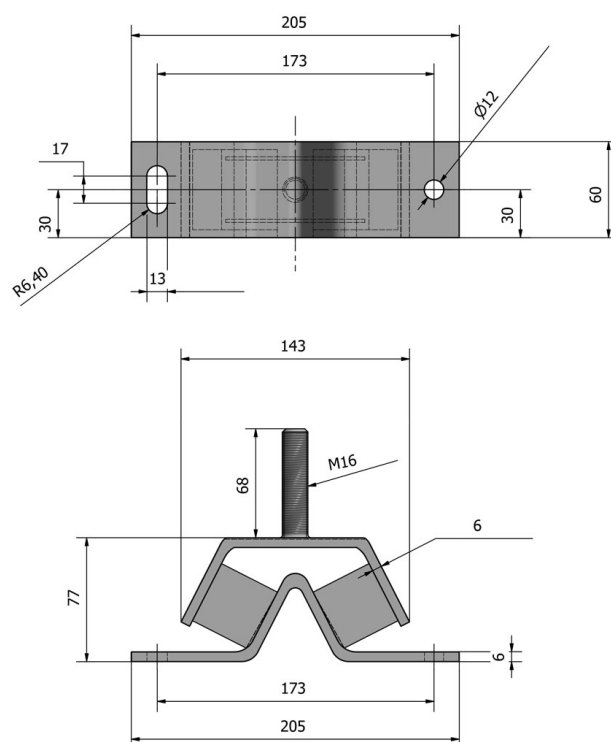

ARTICOLO

DUREZZA SH A

Carico max statico daN

596040MY

40

43

596050MY

50

78

596060MY

60

110

596070MY

70

165