
DALMAR

# Mallatrans

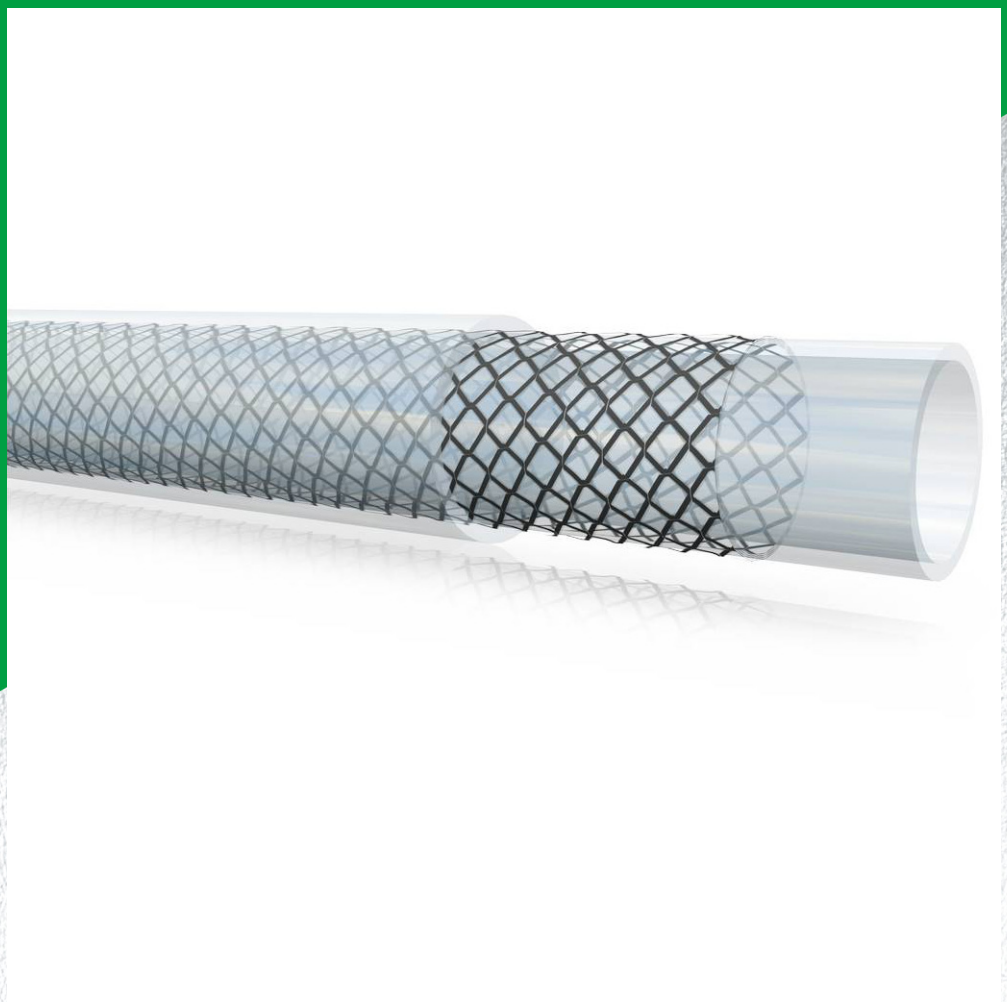

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici
secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C)con tenore alcolico fino a 20°

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente adatto al passaggio di vino, in ambiente professionale e industriale.

## CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: liscio, in PVC, per uso alimentare, trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: liscio, in PVC, per uso alimentare, trasparente

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C

| COD | Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Peso (g/m) | Pressione lavoro (bar) | Pressione rottura (bar) | Raggio curvatura (mm) | Lungh. Rotolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90570 | 6 | 12 | 110 | 15 | 45 | 15 | 100 |
| 90575 | 8 | 14 | 130 | 15 | 45 | 25 | 100 |
| 90578 | 10 | 16 | 155 | 15 | 45 | 30 | 100 |
| 90581 | 12 | 18 | 180 | 15 | 45 | 35 | 100 |
| 90583 | 13 | 20 | 230 | 15 | 45 | 40 | 100 |
| 90584 | 15 | 21 | 215 | 15 | 45 | 45 | 50 |
| 90588 | 16 | 23 | 275 | 15 | 45 | 60 | 50 |
| 90590 | 19 | 26 | 315 | 10 | 30 | 75 | 50 |
| 90593 | 20 | 28 | 375 | 10 | 30 | 80 | 50 |
| 90594 | 22 | 29 | 350 | 10 | 30 | 90 | 50 |
| 90596 | 25 | 32 | 390 | 10 | 30 | 110 | 50 |
| 90597 | 25 | 33 | 455 | 10 | 30 | 110 | 50 |
| 90599 | 30 | 38 | 530 | 7 | 21 | 160 | 50 |
| 90601 | 32 | 42 | 725 | 7 | 21 | 180 | 50 |
| 90603 | 35 | 45 | 775 | 7 | 21 | 200 | 50 |

| COD | Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Peso (g/m) | Pressione lavoro (bar) | Pressione rottura (bar) | Raggio curvatura (mm) | Lungh. Rotolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90604 | 38 | 48 | 835 | 6 | 18 | 225 | 25 |
| 90605 | 40 | 50 | 870 | 6 | 18 | 250 | 25 |
| 90606 | 45 | 55 | 1000 | 6 | 18 | 275 | 25 |
| 90607 | 50 | 62 | 1300 | 5 | 15 | 300 | 25 |

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/acqua-e-fluidi-inerti/food-e-gas-inerti/mallatrans/