




Espiopres 20 BAR

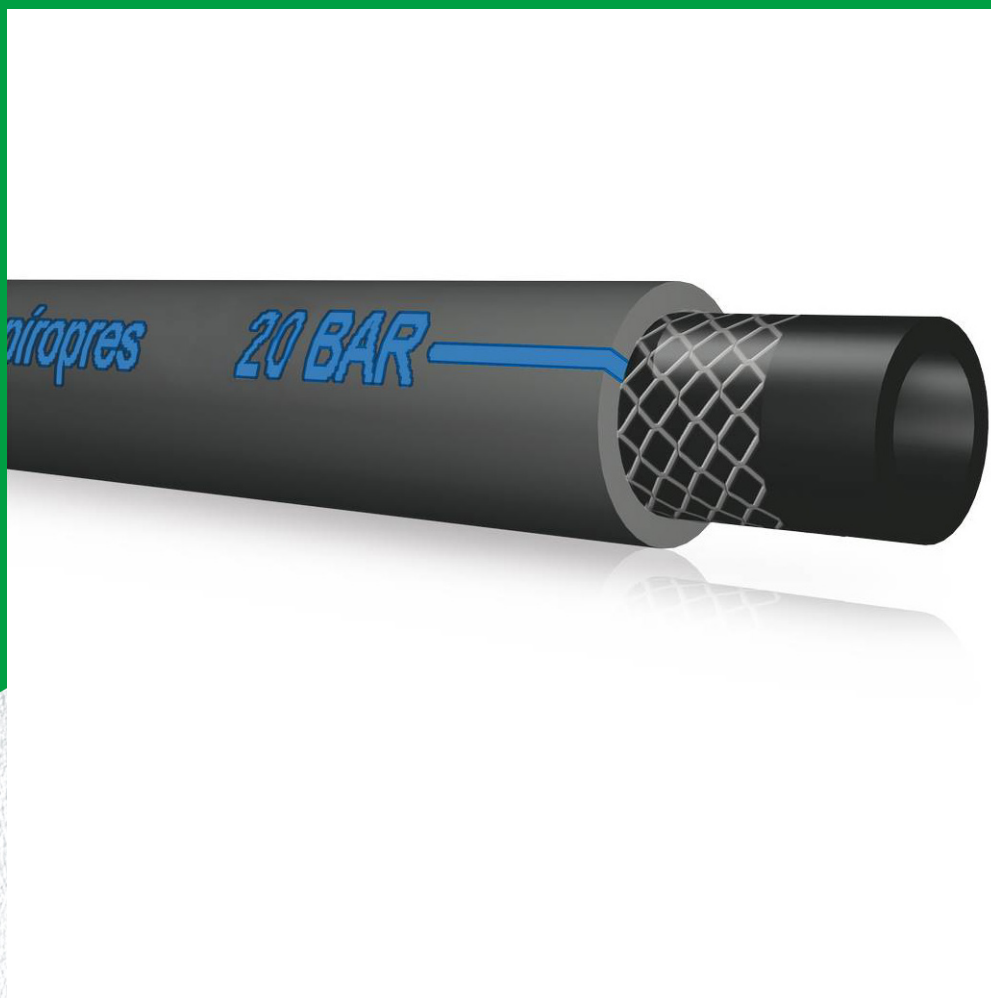

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il passaggio di aria, acqua e soluzioni anticrittogamiche, in ambiente professionale e industriale.

CARATTERISTICHE

STRATO ESTERNO: liscio, in PVC, di colore nero

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: liscio, in PVC, di colore nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C

COD	Ø int. [mm]	Ø est. [mm]	Peso [g/m]	Pressione Lavoro [bar]	Pressione Rottura [bar]	Lunghezza Rotolo [m]
90459	6	14	165	20	60	100
90464	8	16	200	20	60	100
90467	10	18	235	20	60	100
90468	12	21	310	20	60	100
90472	16	26	435	20	60	50
90475	19	29	490	20	60	50
90478	25	36	670	20	45	50