




Tricogold

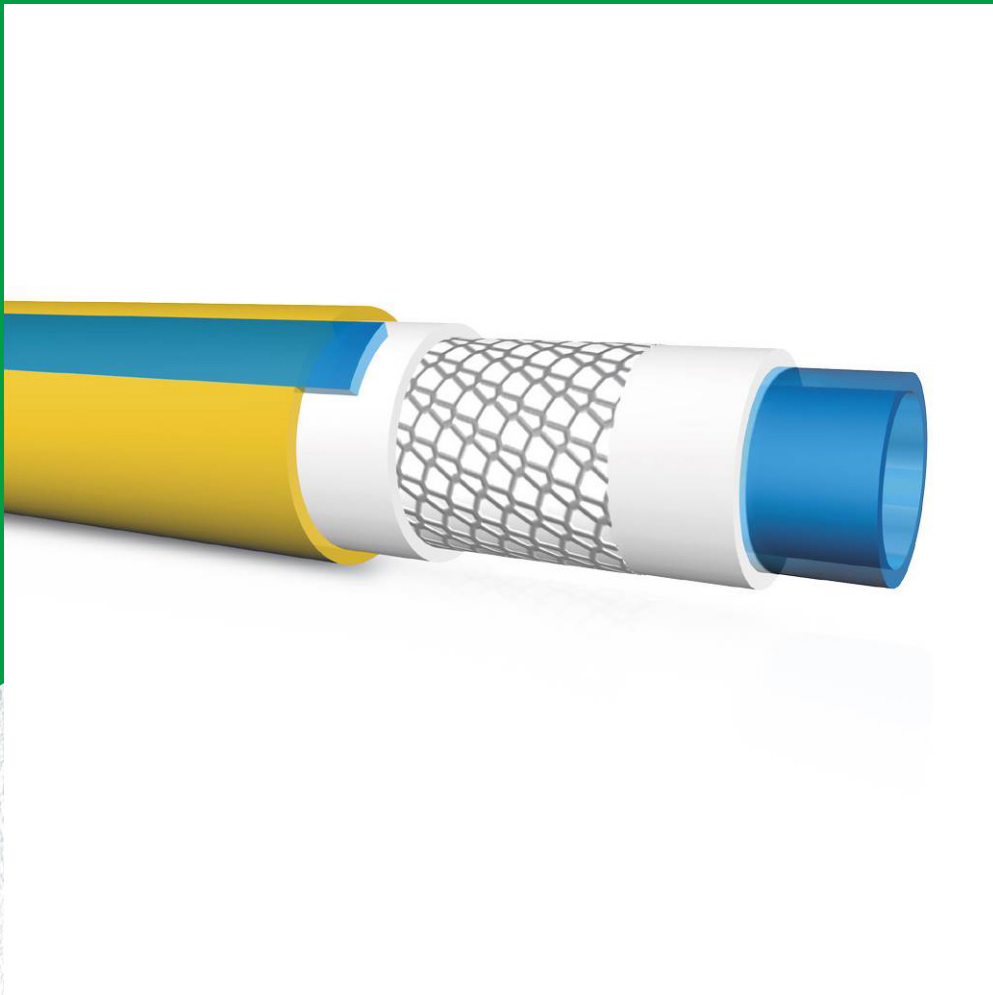

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile magliato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico e professionale.

CARATTERISTICHE

RINFORZO ESTERNO: antitorsione, di colore blu

STRATO ESTERNO: in PVC molto maneggevole, di colore giallo

STRATO INTERMEDIO 1: in PVC, di colore bianco

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile magliata in poliestere fabbricata con tecnologia No Torsion Technology che impedisce la formazione di pieghe durante l'uso

STRATO INTERMEDIO 2: in PVC, antialghe, di colore bianco

STRATO ESTERNO: per uso alimentare, di colore blu trasparente

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
91353	12	1/2"	145	10	30	15	72
91354	12	1/2"	145	10	30	25	60
91355	12	1/2"	145	10	30	50	36
91211	15	5/8"	175	10	30	15	60
91212	15	5/8"	175	10	30	25	48
91213	15	5/8"	175	10	30	50	24
91214	19	3/4"	250	10	30	15	48
91215	19	3/4"	250	10	30	25	24
91216	19	3/4"	250	10	30	50	16
91217	25	1"	420	8	24	25	25
91218	25	1"	420	8	24	50	16

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/giardinaggio-e-irrorazione/tricogold/>