
DALMAR

Yellow Garden

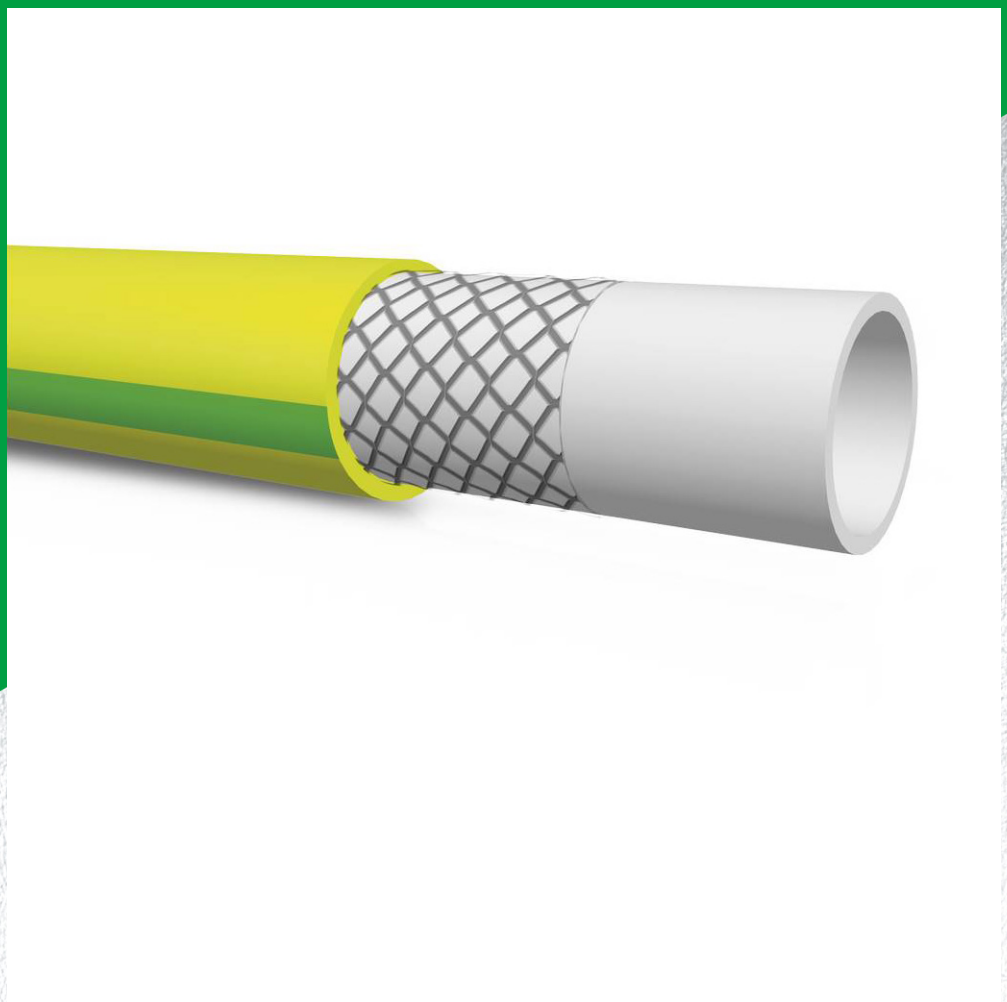

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con rinforzo tessile retinato in poliestere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC. Idoneo per il trasporto di liquidi alimentari secondo le normative europee CE 1935/2004 e UE 10/2011 (simulanti A,B,C).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico e professionale.

CARATTERISTICHE

RINFORZO ESTERNO: in PVC, antitorsione, di colore verde

STRATO ESTERNO: in PVC, di colore giallo

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: in PVC, di colore bianco

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
91330	12	1/2"	120	10	30	25	60
91331	12	1/2"	120	10	30	50	36
91329	15	5/8"	210	10	30	15	60
91332	15	5/8"	210	10	30	25	48
91333	15	5/8"	210	10	30	50	24
91334	19	3/4"	250	8	24	25	24
91335	19	3/4"	250	8	24	50	16
91336	25	1"	420	8	24	25	25
91337	25	1"	420	8	24	50	16

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/giardinaggio-e-irrorazione/yellow-garden/