




Dalfood Gas

Tubi termoplastici per applicazioni speciali

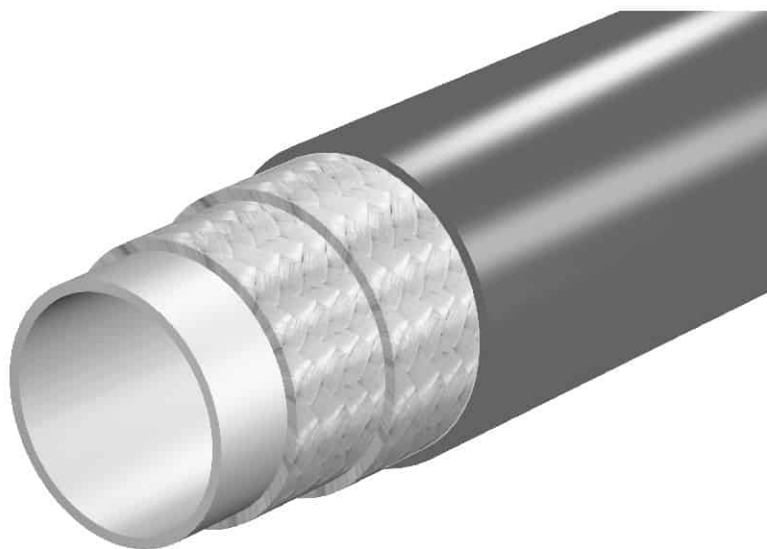

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: specificatamente progettato per linee per anidride carbonica (CO₂) richiedenti l'approvazione per uso alimentare (F.D.A.), ad esempio per la distribuzione di bevande

COSTRUZIONE: sottostrato in poliestere grado alimentare, rinforzato con doppia trecciatura sintetica legata chimicamente al tubo; una copertura grigia in poliuretano microforellata resistente ai prodotti chimici è legata alla trecciatura

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:
da -40°C a +60°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm	Peso g/m
TFT16106	6.6000	11.8000	217	434	868	100	90