




Antivibranti PAULSTRAFLOAT



Supporto ideale per applicazioni marine e come supporto motore. Ha una protezione antichoc per limitare questi effetti: disponibile a stock in 3 diverse durezza per ottimizzare la scelta in funzione della frequenza e dei carichi. Si consiglia di montare il supporto in modo che l'asse longitudinale corrisponda alla direzione dello sforzo radiale maggiore

CARATTERISTICHE

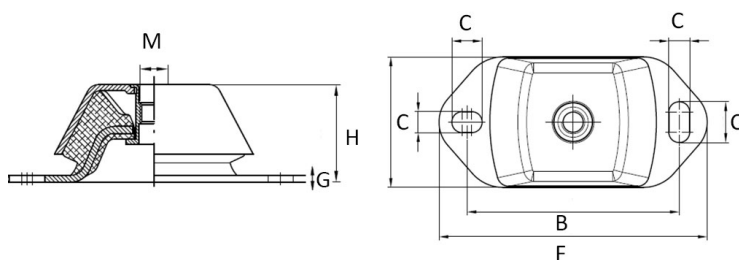

CODICE ARTICOLO	B	C	H	E	F	G	M	DUREZZA (SH A)	Carico max statico (daN)
54439745PV	100	11X14X14	38	60	120	3	M12	45	60
54439755PV	100	11X14X14	38	60	120	3	M12	55	70
54439765PV	100	11X14X14	38	60	120	3	M12	65	110
54439645PV	140	13X20X30	50	75	183	3	M16	45	160
54439655PV	140	13X20X30	50	75	183	3	M16	55	220
54439665PV	140	13X20X30	50	75	183	3	M16	65	310
54439545PV	182	18X26X39	70	112	230	3	M20	45	350
54439555PV	182	18X26X39	70	112	230	3	M20	55	550
54439565PV	182	18X26X39	70	112	230	3	M20	65	810
54439575PV	182	18X26X39	70	112	230	3	M20	75	1380

Per il dettaglio completo: <https://staging.dalmar.it/prodotto/antivibranti/supporti-antivibranti-a-campana/antivibranti-paulstrafloat/>